



رادیاتور پانلی های دروآن: طراحی مدرن و زیبا | سازگاری بالا با پکیج شوفاژ دیواری | کاهش تعداد دفعات هواگیری نسبت به رادیاتورهای آلومینیومی | فرم و جوشکاری ویژه در کانکتورها جهت افزایش راندمان | پوشش فسفاته مخصوص | شستشوی نانو و رنگ پودری هیبرید | تولید مطابق استاندارد EN442 | راندمان و کیفیت منحصر به فرد | قابل تولید در رنگ‌های متنوع | نظافت آسان به علت قابلیت برداشتن شبکه بالا و پوشش‌های جانبی رادیاتورها | ۱۲ سال گارانتی تعویض | کیفیت و آسایش بالا

محصولات گرمایشی

دروآن

Deroan Heating Products



رادیاتور پانلی های دروآن

AXE	ارتفاع	پهنا	وزن	حجم آبگیری	ظرفیت حرارتی	طول
mm	mm	mm	kg	Litr	Kcal/H	mm
500	550	105	11.2	2.36	808	400
500	550	105	16.8	3.54	1212	600
500	550	105	22.4	4.72	1616	800
500	550	105	25.2	5.31	1818	900
500	550	105	28.1	5.9	2020	1000
500	550	105	33.6	7.08	2424	1200
500	550	105	39.2	8.26	2828	1400
500	550	105	44.8	9.44	3232	1600
500	550	105	50.4	10.62	3636	1800
500	550	105	56	11.8	4040	2000

محصولات گرمایشی دروآن


Deroan Heating Products

پکیج‌های دیواری دروآن در مدل‌های دروآن و ناپولی

مشخصات فنی	واحد اندازه‌گیری	24	28	32
حداکثر توان اسمی (Qn)	KW	25.6	28.2	33.9
حداقل توان اسمی (Qn)	KW	9.5	11.1	11.5
حداکثر توان حرارتی (Pn)	KW	23.5	25.7	31.3
حداقل توان حرارتی (Pn)	KW	8.5	10	10.2
بازده اسمی	%	92.5	92.3	92.4
رده بازده در ۱۰۰٪ قدرت (طبق 92/42/EEC اروپا)	category	***	***	***
درجه حفاظت الکتریکی	IP	X4D	X4D	X4D
کلاس Nox	class	2	2	2
گاز مرجع	-	G20		
نوع نصب مجاز	-	B22 - C12 - C32- C42		
رنج تنظیم دمای سیستم گرمایشی (دمای بالا/دمای پایین)	C°	25-50/30-80	25-50/30-80	25-50/30-80
حداقل و حداکثر فشار سیستم گرمایشی	bar	0.5 - 3	0.5 - 3	0.5 - 3
حجم منبع انبساط	l	6	7	7
حداقل و حداکثر فشار آبگرم مصرفی	bar	0.3 - 6	0.3 - 6	0.3 - 6
حداقل لیتراژ آبگرم مصرفی	L/min	3	3	3
رنج تنظیم دمای آبگرم مصرفی	C°	35- 60	35- 60	35- 60
دبی آب گرم $\Delta T 30^{\circ}C$	L/min	10.5	11.3	14.1
ابعاد (عرض، ارتفاع، عمق)	mm	404*330*712	404*330*712	404*330*712
وزن	kg	28	33	34
ابعاد لوله‌های دودکش کواسیکال	mm	100/60	100/60	100/60
اتصالات ورودی و خروجی سیستم گرمایشی	\varnothing	3/4" - 3/4"	3/4" - 3/4"	3/4" - 3/4"
اتصالات ورودی و خروجی آبگرم مصرفی	\varnothing	1/2" - 1/2"	1/2" - 1/2"	1/2" - 1/2"
اتصال ورودی گاز	\varnothing	3/4"	3/4"	3/4"
ولتاژ و فرکانس برق	V/Hz	230/50	230/50	230/50
حداکثر مصرف برق	W	125	135	140

این دستگاه | مجهز به سیستم دو میده | مجهز به سیستم ضد یخزد Function Anti Freeze پکیج دیواری دروآن تخلیه محصولات احتراق از طریق فن | مجهز به سیستم ایمنی خروج محصولات احتراق با کنترل ارتفاع شعله و با قطع آن در زمان ایجاد اشکال در سیستم دودکش و هواکش | دارای سیستم کنترل میکروپروسسوری | دسترسی راحت جهت تنظیم دستی پمپ سیرکولاسیون | رنج تنظیم دمای سیستم گرمایشی از ۲ تا ۸۵ درجه | حفاظت در برابر مسدود شدن مدار گرمایش بای پاس اتوماتیک | صفحه نمایش دیجیتال و عیب‌یاب هوشمند | دارای سیستم احتراق آهسته | قابلیت اتصال به سیستم گرمایش کف | قابلیت اتصال به ترموستات اتاقی | دارای راندمان ۹۳٪ | قابلیت اتصال به حسگر دمای بیرونی | دارای دو سنسور NTC برای مدار گرمایشی | قابلیت برنامه‌ریزی برد الکترونیک (مخصوص مدل چگالشی) | مجهز به صفحه نمایشگر آبی بزرگ در تمامی پکیج‌های دروآن

- خدمات پس از فروش گسترده در سراسر کشور
- سالن گارانتی رایگان تعویض قطعات
- دارای بیمه‌نامه معتبر حوادث و خسارات
- کم مصرف و دارای راندمان بالا

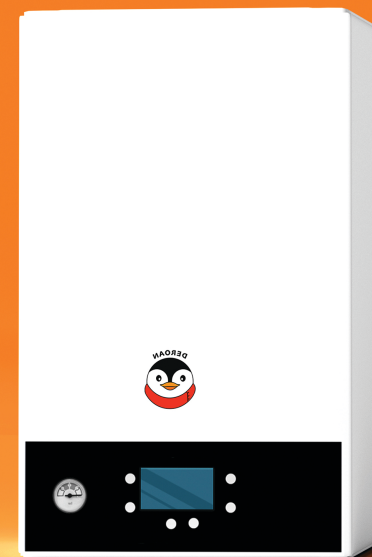


ITALIAN
DESIGN

ENERGY
EFFICIENT

پکیج شوفاژ دیواری مدل فلورانس

- دارای سیستم اعلام کدهای خطای دستگاه
- قابلیت تنظیم برای سیستم‌های کف گرمایشی
- سیستم ضد یخ‌زدگی، جلوگیری از یخ زدن آب در دمای ۵ تا -۵
- عایق بندی ۱۰ m.m بدنه جهت جلوگیری از ایجاد صدا
- قابلیت برنامه‌ریزی هفتگی، روزانه و ماهانه و ارسال پیام

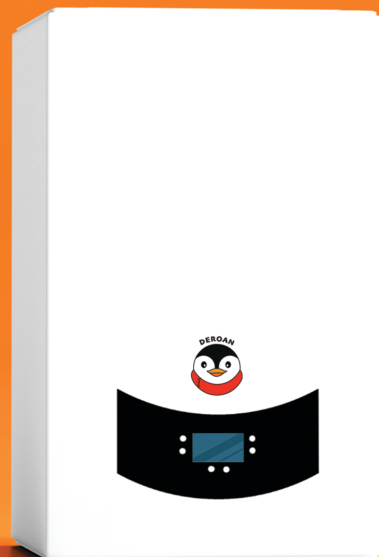

BEAUTIFUL
& DELICATE

SUPER
SILENT

پکیج شوفاژ دیواری مدل ناپولی